DÉROULEUR À BALLE RONDE

CONÇU POUR RENDRE FACILE LA MANUTENTION ET LA DISTRIBUTION DES GROSSES BALLES

VALMETAL

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

valmetal.com

Le dérouleur à balle ronde Valmetal simplifie la distribution de l'ensilage et du foin sec.

Un treuil muni de deux câbles reliés aux deux bras télescopiques charge la balle sur le chariot en toute sécurité (ne nécessite aucune rampe).

Des gardes-chaînes amovibles recouvrent les deux chaînes du tablier pour une plus grande sécurité. Les robustes palettes glissent sur deux larges bandes en UHMW pour plus de durabilité. Les chaines du convoyeur (#662) à rivet sont de capacité de 8500 (3860 Kg) Lbs chaque.

Une balle d'ensilage de 48" x 48" (122 cm x 122 cm) se distribue en très peu de temps et ce, sans effort.

Des tendeurs automatiques assurent une tension toujours constante sur les deux chaînes du tablier. Le dérouleur à balle ronde est entrainé par un moteur Honda 9 Hp et une pompte hydrostatique de haute performance.

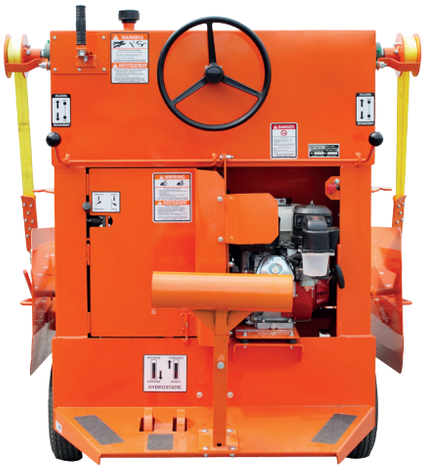

Le tablier est entraîné par un arbre de 1 1/4" diamètre (32 mm) et situé à l'avant du chariot. Le Dérouleur à balle ronde est équipé de 6 pneus de 6 plis dont 4 à l'avant.

Un puissant système hydraulique sert au fonctionnement du treuil et du tablier.

SPÉCIFICATIONS

Longueur : 85" (215 cm)
Largeur : 54" (137 cm)
Hauteur : 61" (155 cm)
Poids : 1200 Lbs (545Kg)
Puissance : 9 H.P.

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu'il était possible de les avoir au moment de l'impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l'équipement standard.

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Tel : 819 395-4282 • Fax : 819 395-2030 • info@valmetal.com