AGRI CHOPPER

МОЩНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ БОЛЬШИХ РУЛОНОВ

VALMETAL
valmetal.com

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

AGRI CHOPPER

КОРМИ: ЭКОНОМЬ ВРЕМЯ!

агро измельчитель рубит большие тюки соломы , картона или бумаги для создания мягкой и качественной подстилки . Благодаря мощьному вентелятору , подстилка может быть развеяна до 12 метров в свободных коровниках,свинарниках и птичниках.

Быстрый, точный,агро-измельчитель позволяет экономить энергию,время и материалы. В самом деле было доказано, что в сжатом виде, соломы уходит в два раза больше чем в измельченом. Таким образом агро-измельчитель помогает экономить средства на подстилке, а так же на переработке навоза

ПОВЫСТЕ КАЧЕСТВО КОРМЛЕНИЯ

преднозначен для обработки больших тюков; круглых,квадратных, сухих влажных;

- помогает снизить время кормления,
- позволяет добавить волокна в рацион
- позволяет без остатков использовать кормовые тюки

для производителей которые кормят полным смешанным рационом ,Агро-измельчитель:

- позволяет добовлять точное количество сена в каждый рецепт ,
- обеспечивает более тщательное смешивание
- уменьшает нагрузку миксера и увеличивает срок службы

БОЛЬШАЯ ВАННА

большой диаметр ванны, имеется две (2) больших двери для загрузки больших тюков, если используется в помещении

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЖЕЛОБ

для точного направления используется желоб который поворачивается на 360 градусов в ручную, а так же от трактора

АККУРАТНЫЙ, БЫСТРЫЙ И ПРОЧНЫЙ

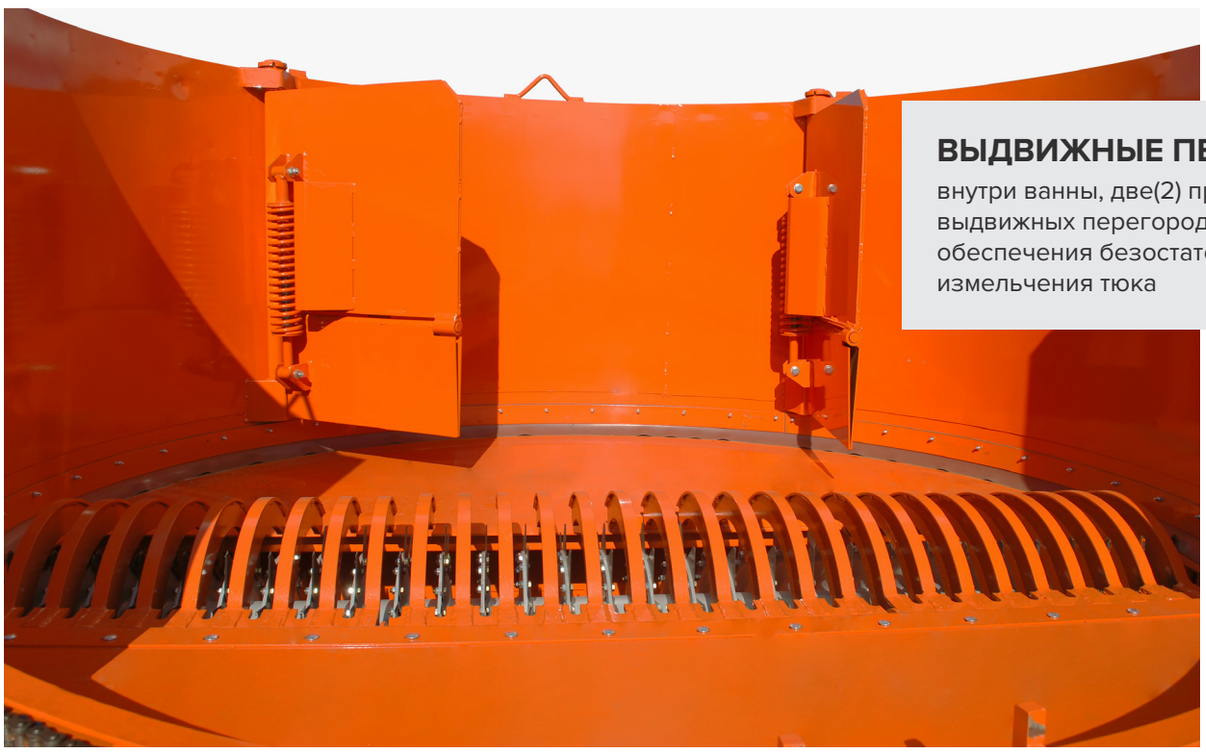

ВЫДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

внутри ванны, две(2) прочных выдвижных перегородким для обеспечения безостаточного измельчения тюка

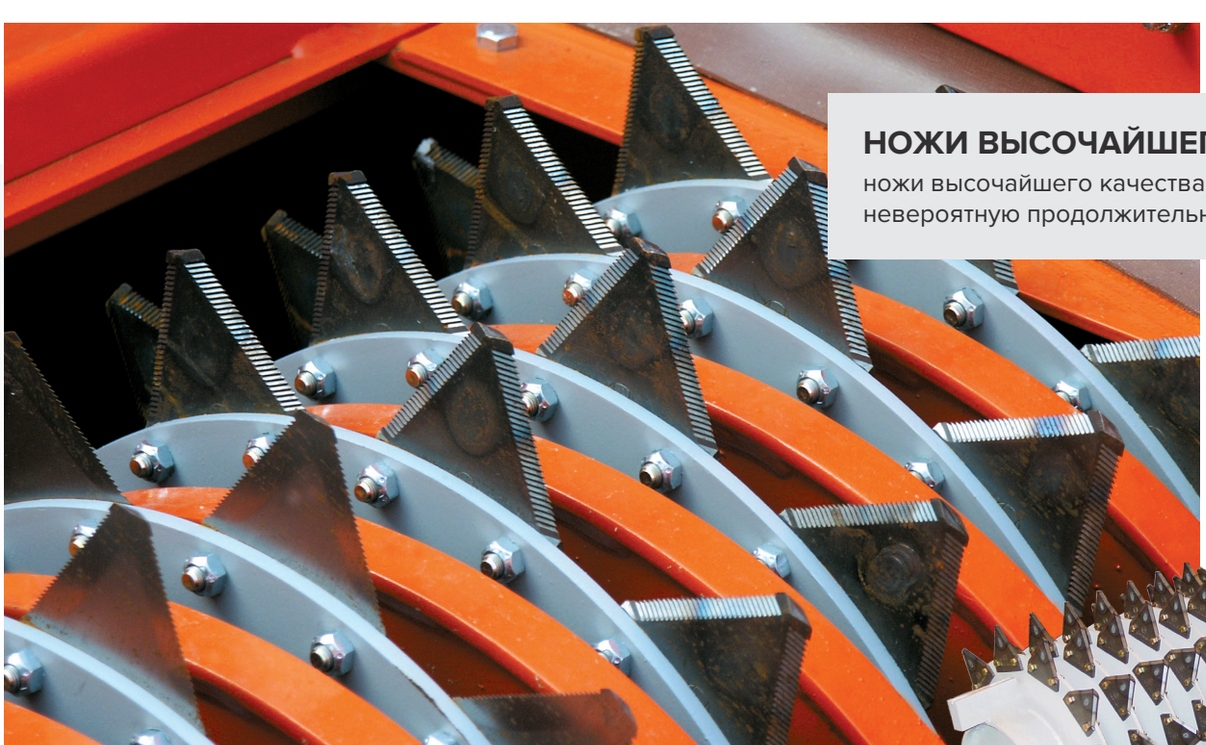

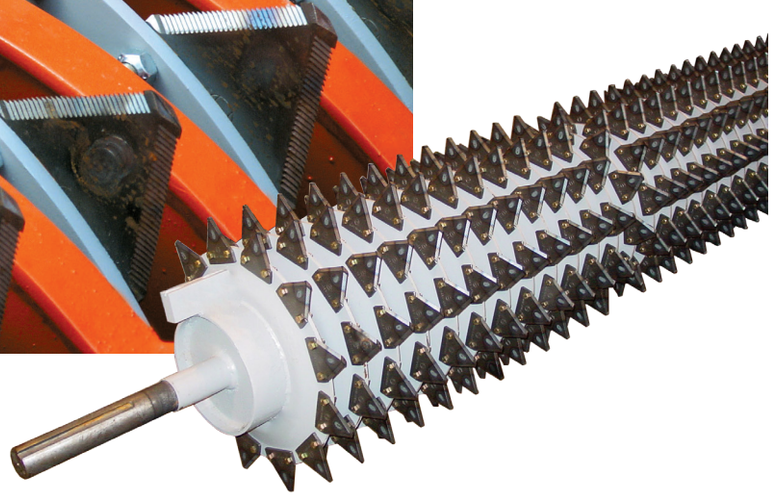

НОЖИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

ножи высочайшего качества имеют невероятную продолжительность жизни !

ПРИВОД СИСТЕМЫ ЦЕПИ

цепная система с приводом вращает ванну и доставляет материалы по траектории движения ножей.

Контролируя перемещения тюка по направлению движения ножей (показано без защитной крышки)

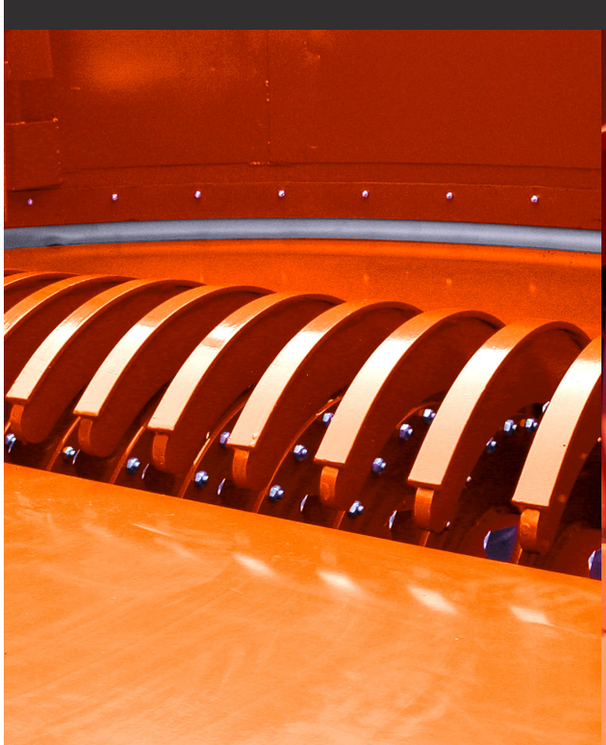

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЗАДВИЖКА

система снабжена решеткой,которая гидравлически регулируется из трактора

ДВА ТИПА РЕШЕТОК: МЕЛКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ИЛИ ЭКСТРО-МЕЛКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

THE VALMETAL АГРО-ИЗ-МЕЛЬЧИТЕЛЬ

- облегчет обработку и распределение тюков
- значительно снижает стоимость кормов и подстилки
- производит более аппетитный корм и идеальное волокно.(Длина по рекомендации диетологов)
- позволяет более тщательно смешивать корм при добавке сена
- призводит более эффективную подстилку сиспользуя меньше материала
- Экономит ваше время и энергию!

АККУРАТНЫЙ, БЫСТРЫЙ И ПРОЧНЫЙ

- под ротором , 16’’ (40 см)диаметр шнека нарезанный продукт проникает в мощный вентилятор способный переместить рацион на дистанцию более 40’ (12 м).(в зависимости от влажности и плотности)
- ВОМ привод, крепкий ротор оснащен жесткими ножаСпециальные лезвия используются для резки картона или бумаги. Балансировка ротора имитирует работу маховика и минимилизирует нагрузку на ВОМ трактора.большая центральная труба снижает возможность наматывания оберточного шпагата.

ДЛЯ МЕЛКОЙ НАРЕЗКИ

гидравлический мотор с котролем потока управляет ванной независимо от ВОМ

МИНИМЛЬНЫЙ УХОД

для минимального тех. обслуживания все цепи и клинопеменный привод оборудованы автоматическими натяжителями. Все фитинги легко доступны без снятия щитков

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН

СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

ТАКЖЕ ДОСТУПНО :

коническое расширение которое позволит избежать просыпания при заполнение длинными прямоугольными тюками

ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	H-5500	H-5600
общая длина	164’’ (416 см)	176’’ (447 см)
общая шипина	90’’ (229 см)	102’’ (259 см)
высота без желоба	81’’ (205 см)	87’’ (221 см)
высота с желобом	112’’ (285 см)	112’’ (285 см)
размеры ванны	36’’ x 84’’ (91 cm x 213 см)	42’’ x 96’’ (107 x 244 см)
максимальный размер тюка	60’’ x 60’’ (152 cm x 152 см)	60’’ x 72’’ (152 x 183 см)
мин.Л.С. рекомедуется на BOM	60 Л.С..	70 Л.С..
. лезвия стандарт (кол-во)	156	180
лезвия для мелкой нарезки (кол-во)	312	360
BOM вал	включено	включено
размер шины	11L-15 (8 сл.)	11L-15 (8 сл.)
вес машины	5030 lbs (2286 кг)	5920 lbs (2690 кг)

Тех.храктеристики , описания и илюстрации в этой летературе точны на момент издания, но могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут содержать дополнительное оборудывание и аксессуары,что может не включаться в стандартное оборудывание.

ВАШ МЕСТНЫЙ ДИЛЕР:

VALMETAL
valmetal.com

Тел.: 819 395-4282 Факс: 819 395-2030 info@valmetal.com